


Tridonic TALEXXconverter LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC

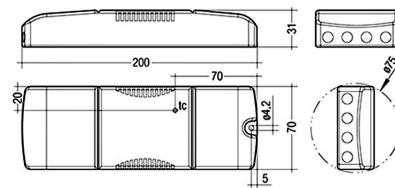

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 140mA, 50/60Hz, DC 176 - 280V
Leistungsaufnahme:	29 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20-50V, 350-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 50°C

Maße:	200x70x31 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Nettogewicht:	93 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen:	CE, ENEC, SELV
Barcode:	9006210526164
Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug	

Informationen und Downloads:

