




DALI Schaltaktor Switch 1 CH 16A/165A(p) UP

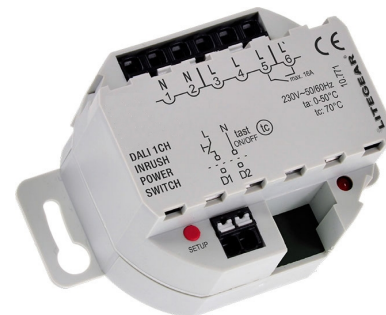

Anschlussbild



Produktinformationen "DALI Schaltaktor Switch 1 CH 16A/165A(p) UP"

DALI Schaltaktor Switch 1 CH 16A/165A(p) UP
1-Kanal DALI-Schaltaktor für den Einbau in tiefe Unterputz-
/Aufputzdosen oder Leuchten

Der DALI Schaltaktor Switch 1 CH 16A/165A(p) UP ist ein einkanaliger DALI-Schaltaktor mit Schließer Kontakt zum Einbinden beliebiger Verbraucher in den DALI Kreis für Lasten mit hohen Einschaltströmen bei kapazitiven Lastanteilen.

Mit dem DALI Schaltaktor Switch 1 CH 16A/165A(p) UP in dieser Unterputz Variante kann direkt am Taster das Modul in eine Schaltdose oder Unterputzgehäuse eingebaut werden. Dies spart dem Installateur Zeit und Leitungsverlegung. Zudem ist der Einbau in ein Leuchtengehäuse möglich.

Technische Daten:

Max. Nennlast: 3680VA
Max. Schaltstrom: 16A
Kontakt Relais: 1 Schließer
Querschnitt Anschlußklemme: 0,5 - 1,5mm²

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 W
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	0°C - 50°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Kanäle:	1
Maße (ØxH)	71x31 mm
Nettogewicht:	49 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

