


Litegear Nopa Mini Batterie Notstromtreiber LV 1,5W

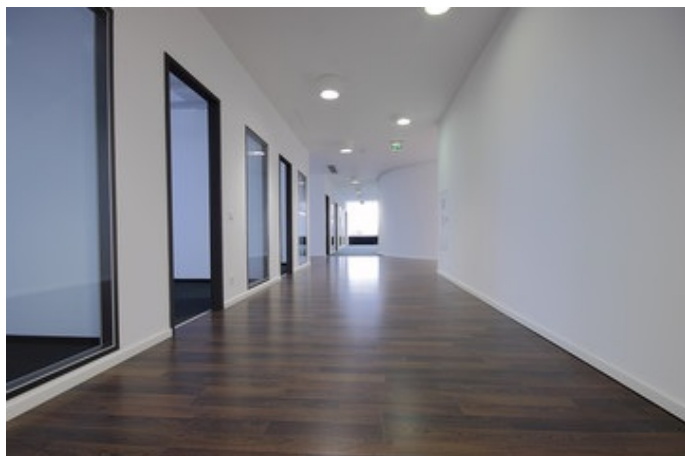

Produktinformationen "Litegear Nopa Mini Batterie Notstromtreiber LV 1,5W"

Batterie Umschaltweiche für LED Leuchten/Panels

Mittels eines Litegear® NoPa Mini Kits kann aus einer konstantstrombetriebenen LED-Leuchte oder einem Panel eine Leuchte mit batteriegestützter Notlichtfunktion erstellt werden. Das NoPa Kit wird zwischen dem LED-Treiber und der Lichtquelle eingesetzt. Bei einem Stromausfall schaltet die interne Weiche automatisch auf den batteriegestützten Notstrombetrieb der beigefügten separaten LED-Platine mit einer Leistung von 1,5W um. Der Notstrombetrieb ist für mindestens 3 Stunden gewährleistet. Der Lichtschalter kann wie bisher weiter genutzt werden. In unserem Zubehör finden Sie unterschiedliche, passende Batteriesets. Nopa ist mit einer automatischen Selbsttestfunktion ausgestattet. Das System führt wöchentliche Funktionstest durch sowie einmal pro Jahr einen Langzeittest. Über eine externe LED (rot/grün) wird der jeweilige Status des Geräts angezeigt. Mittels eines Tasters oder eines IR-Empfängers können jederzeit manuelle Tests durchgeführt werden. Das LiFePo4 Akku Set ist enthalten.

- kompakte Abmessungen
- inkl. kleiner LED-Platine. Diese dient als separate Notlichtquelle max. Lichtstrom: 170 Lumen
- geringer Stand-by Stromverbrauch nur 0,5W
- Lange Batterielebensdauer >5 Jahre

Geeignet zur Ergänzung folgender LED-Leuchten mit Konstantstromtreibern.

Ein- und Aufbauleuchten. LED-Panels, Feuchtraumleuchten, Lichtliniensysteme, Hallentieftstrahler, Fluter



Technische Daten:

Lichtstrom	170 lm
Lichtausbeute:	113 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	2 W
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	142x24x23,5 mm
Nettogewicht:	94 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

