


Tridonic TALEXXconverter LCA 10W 150-400mA dim one4all SR PRE

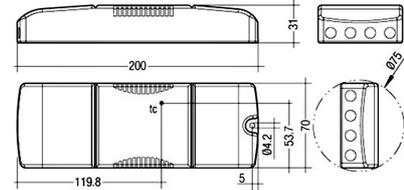

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 35-60mA, 50/60Hz, DC 176 - 280
Leistungsaufnahme:	13 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 15-40V, 150-400mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 65°C

Maße:	200x70x31 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Durchgangsverdrahtung
Nettogewicht:	203 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.256 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, ENEC, SELV
Barcode:	9006210523576
Anschluss:	Terminal
Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug	

Informationen und Downloads:

