Produktinformationen

Artikel-Nr. LG60700

Highbay PIR Sensor Zhaga Book 18, IP65 GH

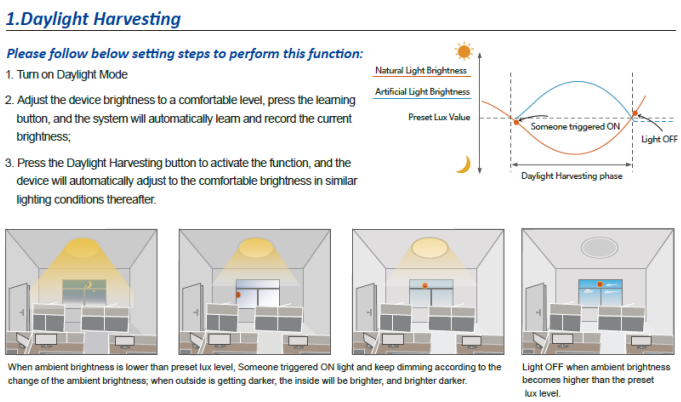

Produktinformationen "Highbay PIR Sensor Zhaga Book 18, IP65 GH"

Dimmbarer 0-10V PIR-Anbausensor für Highbay und Straßenleuchten

IP65 Bewegungsmelder zum Anbau an LED-Highbays. Zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen und Personen mittels PIR-Technologie.

- Ideal für Arbeitsbereiche, Lager,
- Spannungsversorgung: 12-24V DC Zhaga < 20mA
- Stromverbrauch: Stand-by: 0,5W
- Dimmung: 0-10V analog 1V default
- Erfassungswinkel: 360° Decke
- Erfassungsbereich: max. 14m bei 6m bis 15m Installationshöhe
- Hold Time: (einstellbar)
- Tageslicht-Schwellwert: 50 ~ 2000 Lux
- Nachlaufzeit: 5s, 30s, 1-120 min.
- Dim 0-100%
- Umgebungstemeperatur: -20°C bis 60°C
- Set Up via HD06R IR Fernbedienung





Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 W
Lebensdauer:	>50.000 h
Schaltzyklen:	>10.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Gehäusematerial:	Kunststoff ABS/PC
Gehäusefarbe	grau
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads: