


# Litegear Campa Flex LED Floodlight FL450-740-55800LM

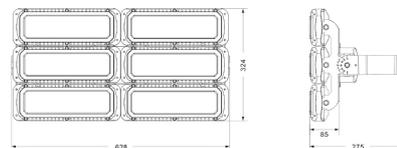

## Technische Daten:

Lichtstrom:	55800 lm
LED-Leistung:	450 W
Lichtausbeute:	124 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<27
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	450 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	275x628x324 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	14700 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	15.48 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	675x395x205 mm
Gewicht Masterkarton:	15 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80
Barcode:	4250557810102
Akzo Nobel Beschichtung	

Informationen und Downloads:

