


Tridonic TALEXXconverter LCA 17W 250–700mA one4all SR PRE DALI

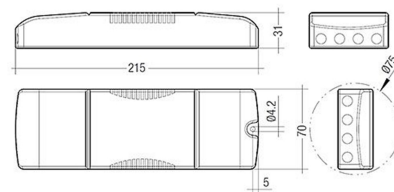

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 65-95mA, 50/60Hz, DC 176 - 280
Leistungsaufnahme:	23 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 15-50V, 250-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 50°C
Lagertemperatur	-20°C - 40°C

IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Durchgangsverdrahtung
Nettogewicht:	203 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.281 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, ENEC, SELV
Barcode:	9006210523644
Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug	

Informationen und Downloads:

