


Litegear Citana S Adapterring Ø 150mm

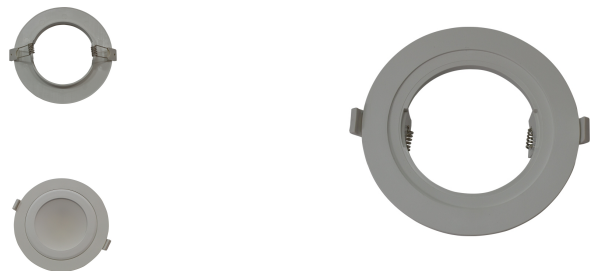

Technische Daten:

Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Informationen und Downloads:



Ausschnittmaß:	100-125 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	56 g
Verpackungstyp:	keine
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	680x400x450 mm
Gewicht Masterkarton:	4,69 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	0 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557818467