


# Lifud AAD020-0500-42 Dali 2

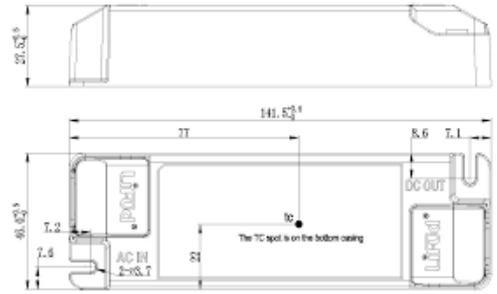

## Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 47/63Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 250-500mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	122x40x25 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	85 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.085 kg
Inhalt Masterkarton:	84
Abmessungen Masterkarton:	390x290x210 mm
Gewicht Masterkarton:	8,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,SELV
Barcode:	4250557822211
ideal für Panels und Downlights	
Current select: 250, 300, 350, 400, 450, 500	

Informationen und Downloads:

