


Litegear RENOVIA 127/36-40-830-4800LM BAP, PMMA

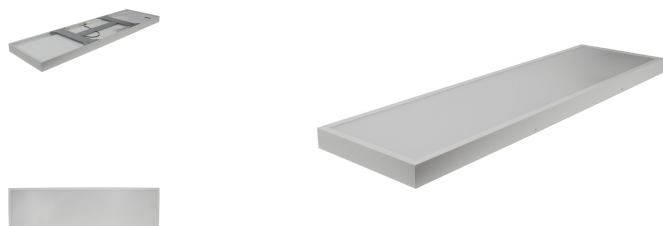

Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
LED-Leistung:	39 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 850-1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Maße:	1270x360x55 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	zweigert. Anbaugehäuse
Abdeckung:	Mikroprismatisch PMMA
Nettogewicht:	5500 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	5.49 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1330x375x420 mm
Gewicht Masterkarton:	23,78 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823324
Power Select:	36-40W / 850, 950, 1050mA
PMMA Lightguideplate, anti yellow	
blendfrei: Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Flickerfree	

Informationen und Downloads:

