




Litegear Arbora Vario 80-927/950-10400LM

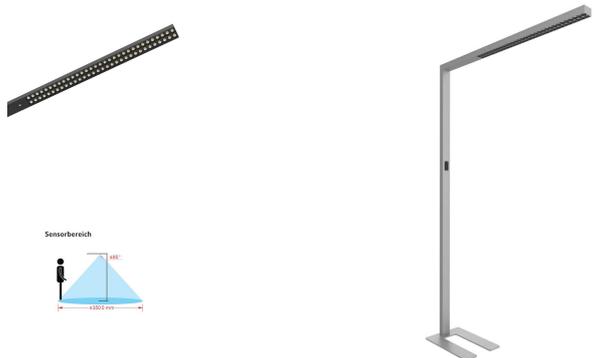

Photometric Diagram

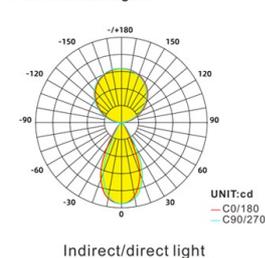

Dimension

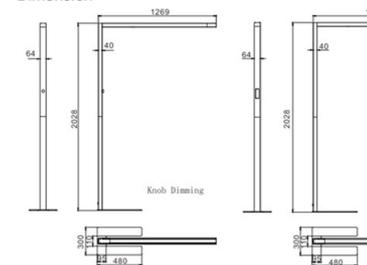

Technische Daten:

Lichtstrom:	10400 lm
LED-Leistung:	80 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Lichtfarbe:	variabel 2700-5000K
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110x50 °
Blendwirkung (UGR):	<6
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>200.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur:	-25°C - 50°C

Maße:	1269x64x2028 mm
Montage:	Boden
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Stahlfuß
Abdeckung:	Reflektor
Nettogewicht:	11850 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	14.26 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Gewicht Masterkarton:	13,8 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557824307
Lichtaustritt 60W/110° oben und 20W/50° unten	
inkl. Präsenz- und Helligkeitssensor, Push Dimmer	
Light distribution up/down: 60W/110° and 20W/50°	
incl. occupancy detector and brightness detection	
separ. Push dimmer for up/down, CCT adjust	

Informationen und Downloads:

