


# Kompakter LED Driver für Panel und Downlights Triac Dim

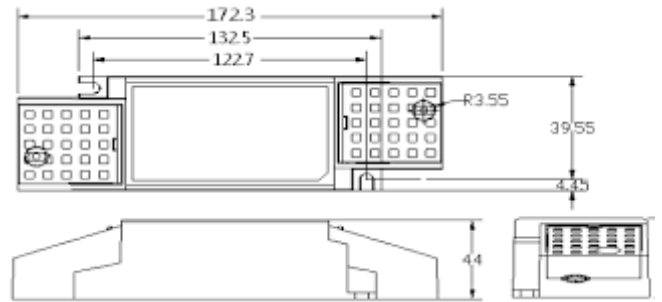

## Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 230mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (26,6-39,9W W)
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-38V, 700-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 50°C

Maße:	132,5x44x30 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	197 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.22 kg
Inhalt Masterkarton:	75
Abmessungen Masterkarton:	450x240x200 mm
Gewicht Masterkarton:	14,78 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Power Select: 700-1050mA in 4 Schritte	
perfect for LED panels and downlights	
max. driver on 16A breaker: B Type: 7,C Type: 11	

Informationen und Downloads:

