


Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 150-165lm/W

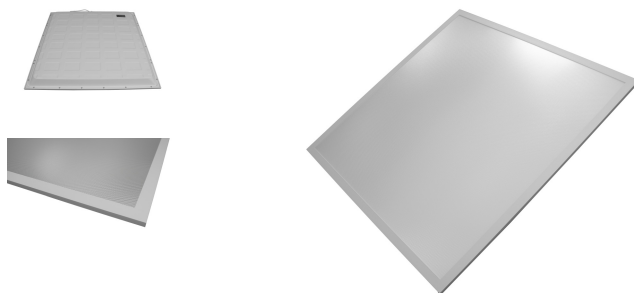

Produktinformationen "Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 150-165lm/W"

LED Backlight-Panel OneFitAll

Litegear® Lucello Advance LED-Panel zum einlegen in deutsche Rasterdecken 62,5 x 62,5cm

BAP Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1 für Bildschirme mit hohen Leuchtdichten und sehr guter Farbwiedergabe CRI>=90Ra!

- Sehr effizientes LED-Panel mit hoher Systemeffizienz bis zu 160 Lumen/Watt @3500K und geringer Aufnahmeleistung
- 152lm/W @3000K, 160lm/W @ 3500K, 156lm/W @4000K
- Sehr großer Lichtstrom: maximal 5440 Lumen @34W - 3500K
- Inklusive LED-Vorschaltgerät (LED-Treiber) mit innovativem Design: Farbwahl- und Leistungswahlschalter, steckbare 240V Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Treiber mit schaltbarer Ausgangsleistung: Power Select: 20-34W
- CCT Select: umschaltbare Lichtfarbe mittels rückseitigem Schalter: 3000K, 3500K, 4000K
- Ersatz für Rastereinlegeleuchten mit 4x 18W T8-Leuchtstoffröhre
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schneller ROI
- Diffusor aus UV stabilem PS
- Gleichmäßige Ausleuchtung mit einem breiten Ausstrahlwinkel 90°

Anwendungsbereiche:

Geeignet für Verkaufsflächen, Nebenräume, Flure, Produktionsbereiche, Besprechungsräume und Schulen, Fitness, Krankenhaus, Sanitärbereiche

Technische Daten:

Lichtstrom	5150 lm
Lichtausbeute:	165 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	20-34 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Maße (LxBxH)	620x620x40 mm
Ausschnittmaß	600x600 mm
Nettogewicht:	1840 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

