Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG50388

LED-Driver für Panel und Downlights 1-10V mit Zugentlastung



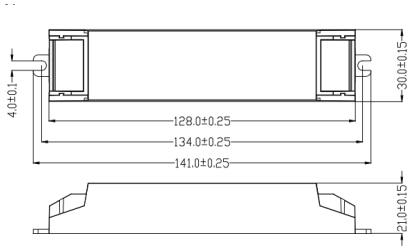

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 180mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 5-50V, 150-900mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-20°C - 90°C

Maße:	163x30x21 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	100 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.105 kg
Inhalt Masterkarton:	105
Abmessungen Masterkarton:	398*230*130 mm
Gewicht Masterkarton:	11 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
flickerfree	
perfect for LED lights	
Power Select: 150-900mA 1,5-36W	
-10V Dim	

Informationen und Downloads: