

Dämmerungsschalter

CdS-AP



weiß, Art.-Nr.: 92369

Produktinformationen

- Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten
- Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert
- Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung)
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltchwelle
- Einstellung von Einschaltchwelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen
- Doppelte Leitungseinführung von unten möglich
- Wand- und Mastmontage


Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	42 x 80 x 96 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0,5 W
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$


Kontaktart: 1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Ein- und Ausschaltverzögerung: 1 s - 120 s
Einschaltswelle: 2 - 1000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
CdS-AP	weiß	92369	4007529923694

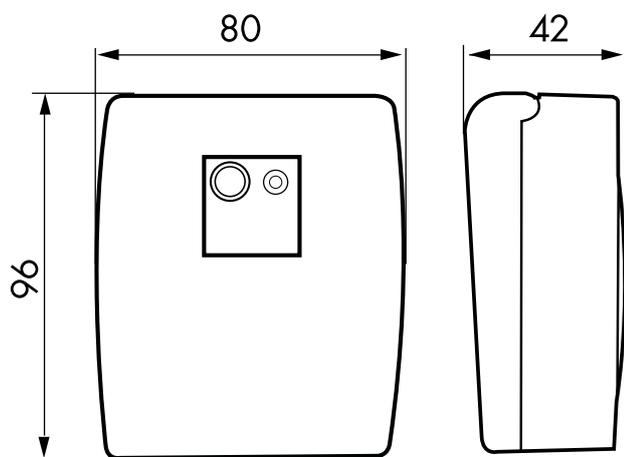

Bemaßung

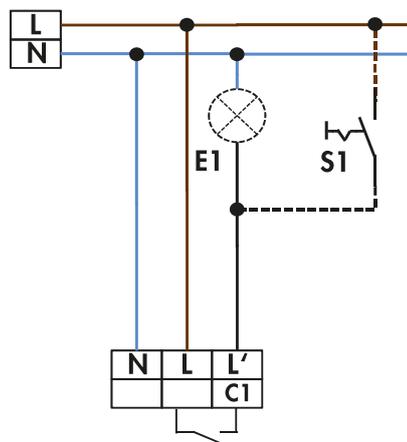

Schaltbild

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH